

TB 快拆式過濾罐

TB F U - 40 E S P J S 50
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) 濾材型式

TB = 濾袋 + 金屬網管

TBT = 10" 濾心袋 + PP 支撐管

(2) 主體材質: F = FRPP

P = CFRPP

(3) 入口方式

無標示 = 桶底

U = 桶側上方 (僅TB-U系列)

(4) 口徑: 40mm (1.5")

(5) O環材質: E = EPDM

V = FKM(Viton)

(6) 網管、上蓋橫桿及螺絲材質

S = 不銹鋼

T = 鈦

(7) 管接口材質:

P = PP

V = PVC

(8) 管接口規範

J = 日規

A = 美規

D = 歐規

(9) 開蓋感應開關

無標示 = 不含此裝置

S = 附開蓋檢知開關

(10) 濾材精度

0.5~200 μm

(依訂單指定)






使用範例:

一. 用途

電鍍藥液及一般化學液內含之雜質過濾，以確保藥液之特性，並提高產品之品質。

二. 優點

- (1) 濾桶採一體射出成型，體積小，按裝容易。
- (2) 此機型上蓋可加裝開蓋感應器，可增進操作安全。
- (3) 快拆式設計，可完整取出濾袋，清洗無障礙，保養容易。
- (4) 有下入上出型(TB&TBT series)與上入側出型(TB-U series)，設計精細，皆可免除清洗時會污染淨水側的缺點，確保不汙染出口管路系統。

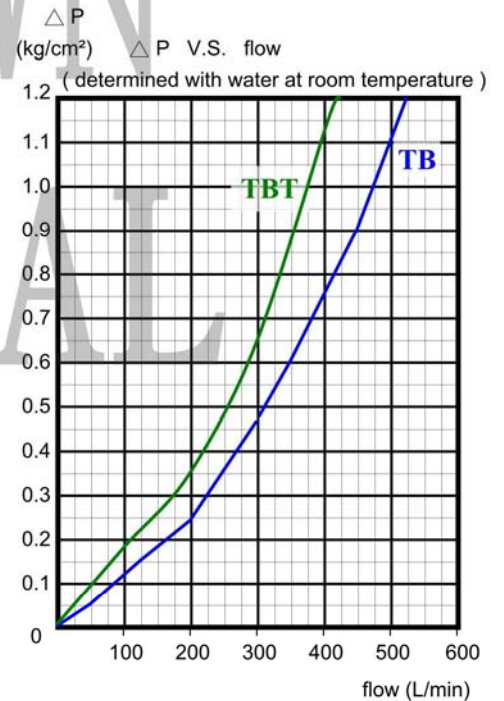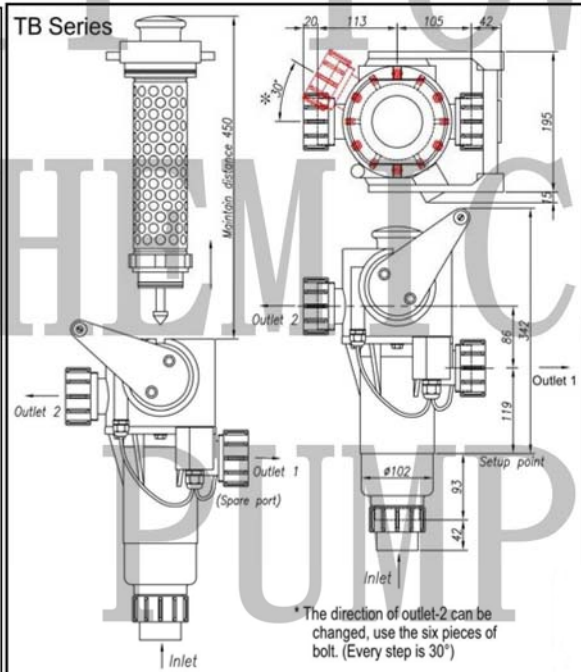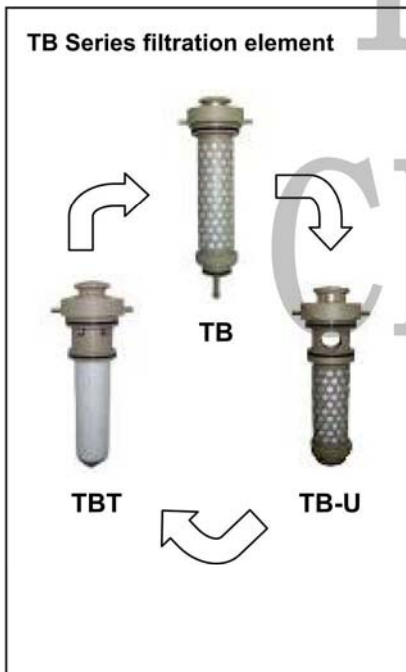

△ P: Difference in pressure between inlet & outlet with 50um filter