


BF 快拆式袋濾桶

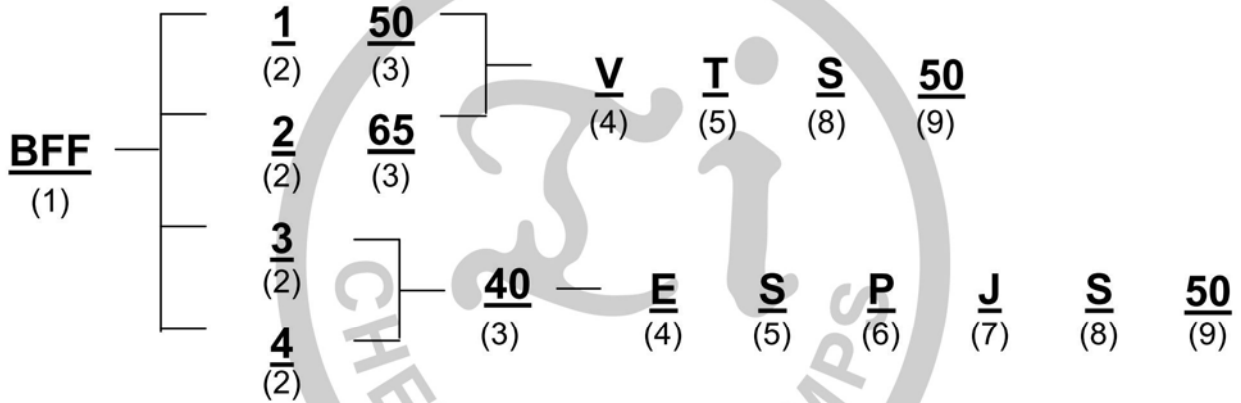

(1)機型編號：FRPP袋濾桶

(2)濾袋規格：

- 3號袋(φ4"*9"L)
- 4號袋(φ4"*15"L)
- 1號袋(φ7"*16"L)
- 2號袋(φ7"*32"L)

(3)濾桶入/出口：

- 40：1.5"由任口
- 50：50A法蘭口(橢圓螺絲孔，可以相容JIS 10K, ISO PN16, ANSI 150P)
- 60：65A法蘭口(橢圓螺絲孔，可以相容JIS 10K, ISO PN16, ANSI 150P)

(4)封蓋O環材質：

- E：EPDM
- V：FKM(Viton)

(5)外部金屬件材質：

- S：SUS304 不銹鋼
- T：Titanium 鈦金屬

(6)1.5"由任口材質：

- P：PP
- V：PVC

(7)1.5"由任口規範：


- J：日規
- A：美規
- D：歐規

(8)開蓋感應開關：

- 無標示：不含此裝置
- S：附開蓋檢知開關

(9)濾心精度：

- 0.5~200 μm(依訂單指定)

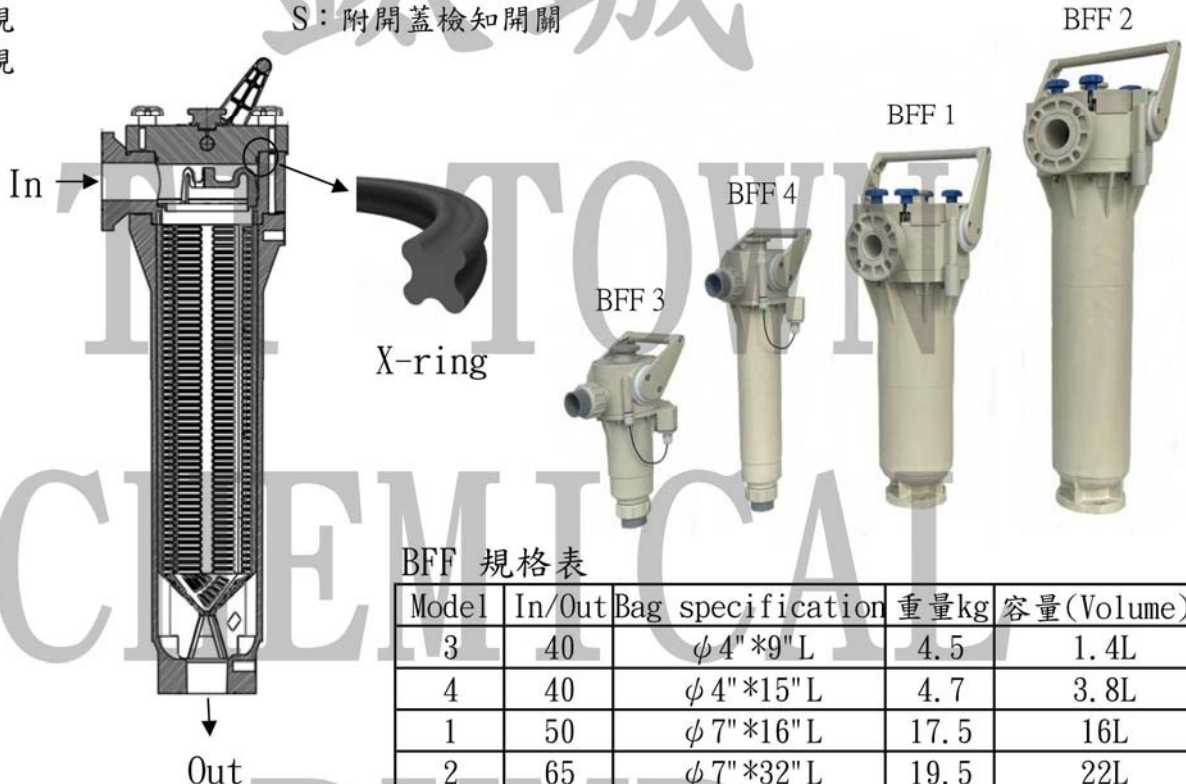

BFF 規格表

Model	In/Out	Bag specification	重量kg	容量(Volume)
3	40	φ4"*9"L	4.5	1.4L
4	40	φ4"*15"L	4.7	3.8L
1	50	φ7"*16"L	17.5	16L
2	65	φ7"*32"L	19.5	22L

BF (Bag Filter housing) 可搭配標準環口濾袋過濾雜質，或是搭配大孔徑粗過濾編織網當作泵浦入口自吸桶，所有的零件皆採用模具化生產，體積小、壓損低，濾袋環座平順無凹槽，壓袋器為標準配備，可強制濾袋環口定位不脫落，更換濾材不需使用專用工具即可輕易拆換。

密封結構捨棄O型環(O-ring)壓迫止漏方式，改採用雙密封面星型環(X-ring)結構，上蓋外環與桶體內環間嵌入X-ring達到止漏效果，壓力越大、X-ring密合性越佳，不需設定螺帽鎖緊扭力值即可達到止漏效果，無O-ring迫緊施力不均導致洩漏的疑慮。

因把手開蓋與閉合皆有角度限位點，可選購開蓋檢知開關，增進作業安全。