

# 自吸式PMS/PMDS系列無軸封泵浦


## PMS

411  
611



### ■ 應用範圍

- PMS系列主要接液部為GFRPPO,擁有良好耐溫性(-20°C~90°C)及高剛性,可汎用於SPA,飲料分裝機等自吸式場合使用,最大自吸深度為2.0M
- PMDS系列主要接液部為GFRPP,擁有良好的耐化學性可汎用於一般般酸鹼作業場所,最大自吸深度為1.8M(20A) / 1.3M(25A)

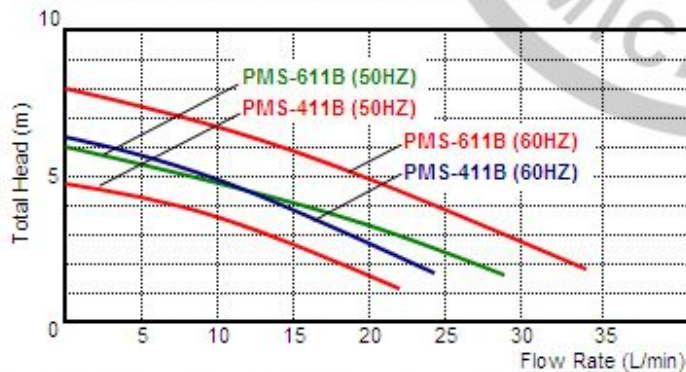

## PMDS

421 1561  
581 1563  
641 2571  
643 2573



## PMHS

1511  
1513


### ■ 泵浦特點

- 磁力式驅動,免除軸封洩漏的顧慮
- 超低噪音值,自吸作用發生時,與正常運轉的噪音值近乎相同
- 擁有最先進的自吸式功能,自吸深度不受液溫影響(0~60°C)

### ■ 型號末碼: 1表示單相電 · 3表示3相電 (50 HZ)

Model	Diameter		Max		Nomal	Motor Rated Power
	Inlet	outlet	Capacity L/min	Head m		
PMS-411	20A	20A	22.5	4.9	4-8/2-18	30
PMS-611	20A	20A	28	6.0	5-10/3-22	40
PMDS-421	1B	3/4B	30	3.7	2-28/3-20	35
PMDS-581	1B	3/4B	33	4.6	3-25/4-16	40
PMDS-641	1B	1B	58	5.9	3-47/5-20	65
PMDS-643	1B	1B	60	5.9	3-47/5-21	65
PMDS-1561	1B	1B	68	6.5	4-58/5-38	120
PMDS-1563	1B	1B	70	6.4	4-59/5-39	120
PMDS-2571	1B	1B	95	12	8-75/10-50	250
PMDS-2573	1B	1B	95	12	8-75/10-50	250
PMHS-1511	1B	3/4B	40	14.5	8-32/12-22	165
PMHS-1513	1B	3/4B	40	14.5	8-32/12-22	170


### ■ 型號末碼: 1表示單相電 · 3表示3相電 (50 HZ)

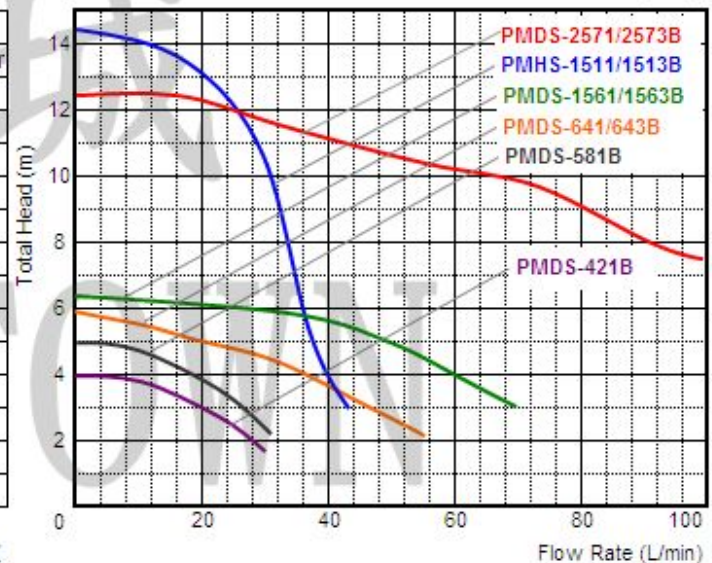

### ■ 型號末碼: 1表示單相電 · 3表示3相電 (60 HZ)

Model	Diameter		Max		Nomal	Motor Rated Power
	Inlet	outlet	Capacity L/min	Head m		
PMS-411	20A	20A	24	6.5	5-10/2-23	40
PMS-611	20A	20A	34	8.0	6-14/3-30	60
PMDS-421	1B	3/4B	36	5.3	3-32/4-25	45
PMDS-581	1B	3/4B	39	6.4	5-25/6-16	60
PMDS-641	1B	1B	68	8.4	5-48/7-24	100
PMDS-643	1B	1B	70	8.3	5-48/7-24	100
PMDS-1561	1B	1B	80	9.2	6-64/8-39	160
PMDS-1563	1B	1B	82	9.2	6-66/8-43	160
PMDS-2571	1B	1B	95	11.5	8-80/10-55	250
PMDS-2573	1B	1B	95	11.5	8-80/10-55	250
PMHS-1511	1B	3/4B	45	20.5	10-39/16-27	235
PMHS-1513	1B	3/4B	45	20.5	10-39/16-27	265

### ■ 型號末碼: 1表示單相電 · 3表示3相電 (60 HZ)

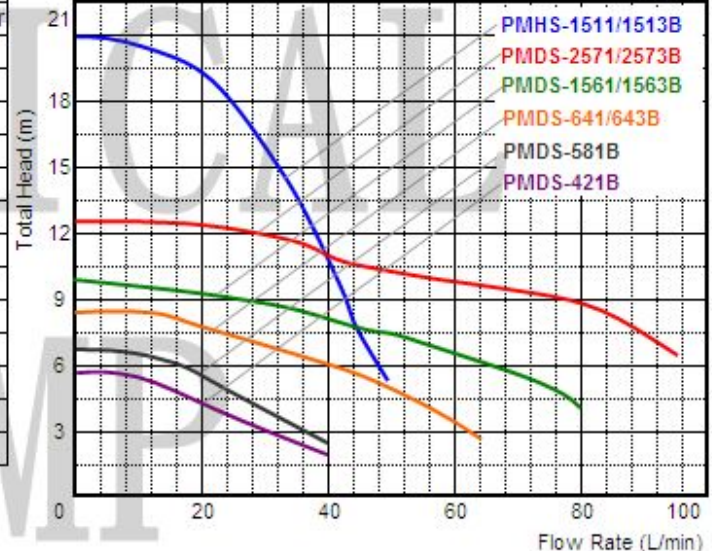

1. 操作條件: 週溫0~60°C, 黏度30mm<sup>2</sup>/s, 以下比重1.1
2. 耐結晶5%, 50µm, 蕭氏硬度80度以內可正常使用
3. 入口壓力須低於100KPa, 且須防止水錘效應以延長使用壽命