


金屬製污水(泥)沈水式泵浦

$\frac{K}{(1)}$
 $\frac{A}{(2)}$
-
 $\frac{2}{(3)}$
 $\frac{1}{(4)}$
 $\frac{05}{(5)}$
 $\frac{6}{(6)}$
 $\frac{220}{(7)}$

(1) K = SUS316, B = FC
 (2) A = 污水用, F = 污泥用

(3) 1 - 口徑 1"
 C - 口徑 1-1/2"
 2 - 口徑 2"
 3 - 口徑 3"

(4) 電源 = 1Ø or 3Ø
 (5) 馬力數 = 1/6HP~5HP
 (6) 5 - 50HZ 6 - 60HZ
 (7) 電壓

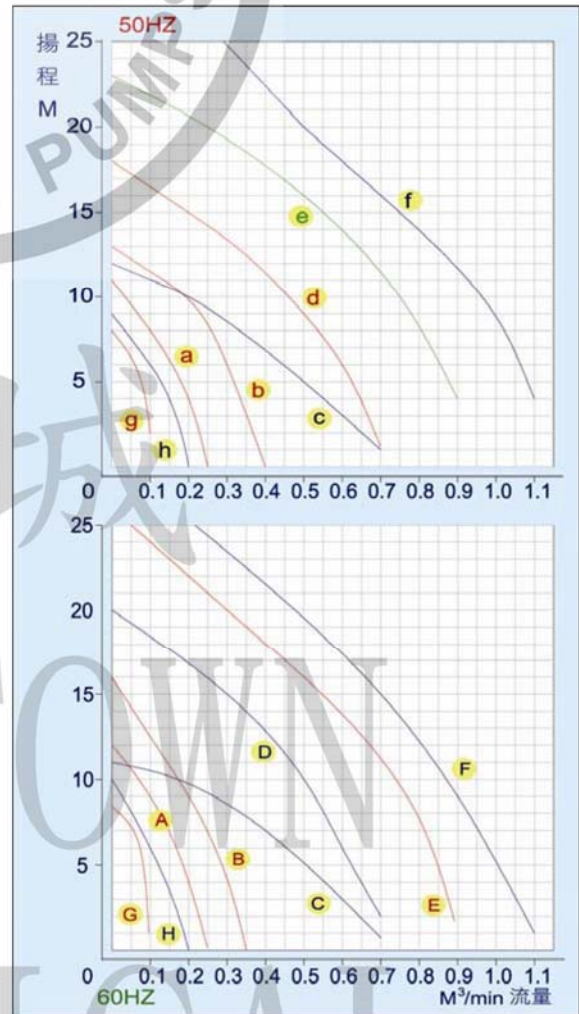

說明

- 馬達外殼採用不鏽鋼成型，重量輕，耐蝕性優。
- 軸封材為KFM+SIC
- 泵體材質有FC、SUS316，可依客戶需要訂製。
- 污水葉輪為三葉式設計，效率高；污泥葉輪為開放式設計，不堵塞。
- 主軸心一律使用不鏽鋼，並經動力平衡校正，延長軸承使用壽命。
- 可依客戶需要加裝浮球開關或自動著脫裝置。
- 電源接頭採用一體成型，可完全防水。
- 電壓：均為單一電壓。
- 2015~3302可允許僅加裝浮球，3303加浮球時需另加浮球控制開關箱才可，費用外加。

規格表

型式	曲線		馬力 HP	口徑 吋	相數 Ø	電壓 V	標準性能		最高性能		重量(kg) (參考值)
	50HZ	60HZ					M	M ³ /min	M	M ³ /min	
1001	g	G	1/6	1"	1Ø	110、220	5	0.06	9	0.075	6
C103	h	H	1/3	1-1/2"	1Ø	110、220	6	0.1	10	0.2	10
2105	a	A	1/2	2"	1Ø	110、220	8	0.13	12	0.25	12
2101	b	B	1	2"	1Ø	110、220	10	0.2	17	0.35	24
2301	b	B	1	2"	3Ø	220、380	10	0.2	17	0.35	24
3301	c	C	1.5	3"	3Ø	220、380	6	0.5	12	0.7	25
3302	d	D	2	3"	3Ø	220、380	8	0.4	17	0.7	43
3303	e	E	3	3"	3Ø	220、380	15	0.4	23	0.9	45
3305	f	F	5	3"	3Ø	220、380	15	0.6	27	1.1	65