

Lutz 臥式高粘度(食品級)泵浦

B70H

PURE

751

MS

P

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)機型編號

(2)None：標配為工業級

PURE：升級符合FDA食品級規範

(3)泵管流量251：25 L/min


751：75 L/min

(4)泵浦止漏結構：機械軸封，

標配為Carbon/CrMo-Casting/FKM，

或變更為客製化規格

(5)泵定子材質：P:PTFE(max 140°C)

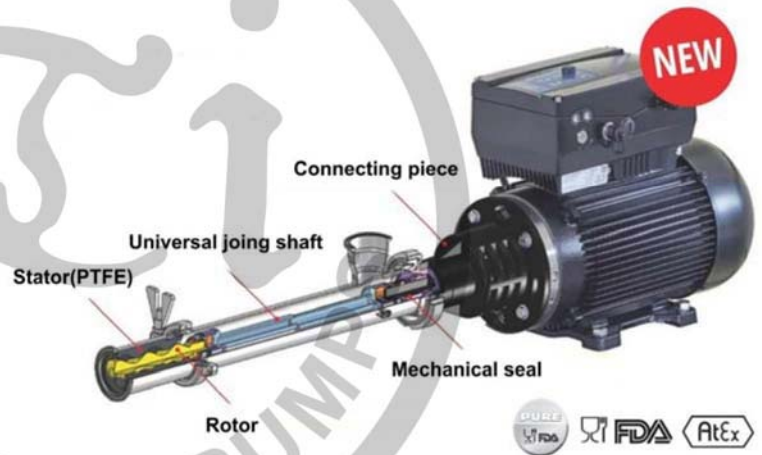

■ 特性：

1.可搭配手推車，取代吊車，方便機動使用

2.模組化設計，簡易工具即可更換泵浦磨耗零件

3.可升級FDA、防爆等特殊規範

4.標配電動馬達1.5KW 900rpm或氣動馬達8DA 1.7KW 900rpm

■ 規範表：

泵管規格	B70H 251	B70H 751
驅動軸結構	萬向接頭驅動軸	
流量※	25 L/min	75 L/min
最大吐出壓力	8 bar	
泵管材質	SS 1.4571	
泵管接口	衛生級夾接頭 Tri-Clamp DN50	
泵管重量	5.5kg	6.5kg
泵管長度	400mm	500mm

※流量測試條件：清水室溫三相馬達900rpm

典型使用範例

