


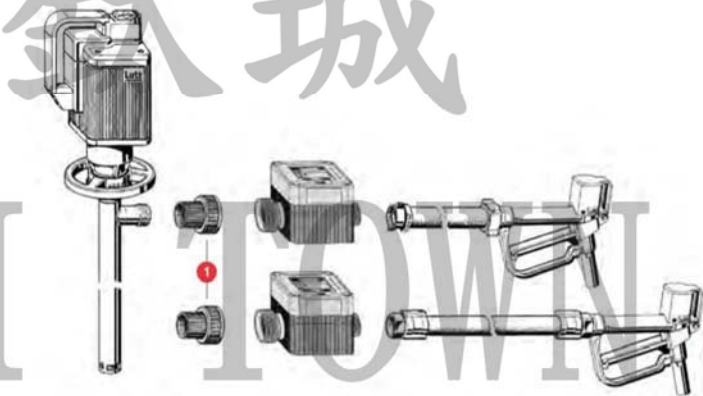



Lutz 電子式流量計

	 TR 渦輪式流量計	 TS 觸控式擺盤流量計	 HDO 觸控式齒輪流量計
使用場域	顯示流量及8組累積量	顯示流量及可預計 批次控制流量	顯示流量及可預計 批次控制流量
保護等級	IP65	IP55	IP55
流量範圍	Max.120 LPM	Max.100 LPM	8.3~380 LPM
黏度範圍	max.40 mPas	塑殼:2000 mPas SUS316殼:5000 mPas	可提供1000~500,000 mPas
供電方式	2只1.5V AAA乾電池	220~230V	220~230V
耐壓(bar)	10 bar	塑殼:4 bar SUS316殼:10 bar	塑殼:10 bar SUS316殼:16 bar
量測精度	± 1%	< 1%	± 0.5%
流量計口徑	G1 or G1¼	入口:G2 出口:G¼	G¼".½".¾".1".1½".2" 共六機種
主要接液材質	PP,PVDF	PPO/ PPS,SUS316	PPS,鋁,SUS316
特殊使用場域		可升級防爆機型 (II 2G Exib II BT4Gb) 可升級FDA食品級	可升級防爆機型 (II 2G Exib II BT4Gb)

■ 顯示流量典型應用方式：



■ 批次流量控制典型應用方式：

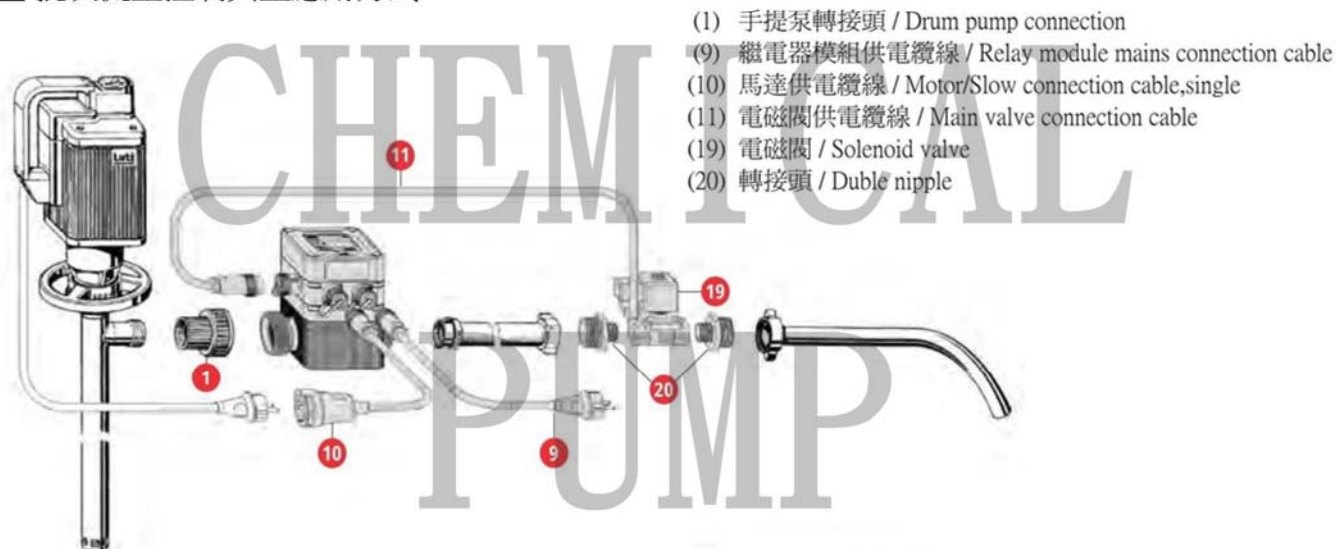

- (1) 手提泵轉接頭 / Drum pump connection
- (9) 繼電器模組供電纜線 / Relay module mains connection cable
- (10) 馬達供電纜線 / Motor/Slow connection cable,single
- (11) 電磁閥供電纜線 / Main valve connection cable
- (19) 電磁閥 / Solenoid valve
- (20) 轉接頭 / Duple nipple

流量計產品細項區分可上Lutz官網或電洽本公司銷售工程師.提供選型建議。

www.lutz-pumpen.de/en/flow-meter